

Radiocomandi

Quale scegliere?



Radiocomandi DEA

GTI4

cod. 672645



Radiocomando bianco, 4 e 2 canali, frequenza 433,92 MHz

GTI2

cod. 672635



GTI4N

cod. 672645



Radiocomando nero, 4 e 2 canali, frequenza 433,92 MHz

GTI2N

cod. 672635



GTI4M

cod. 671613



Radiocomando bianco **clonante**, 4 e 2 canali, frequenza 433,92 MHz

GTI2M

cod. 672603



GTI4/868


cod. 672647



Radiocomando bianco, 4 e 2 canali, frequenza 868 MHz

GTI2/868

cod. 672637

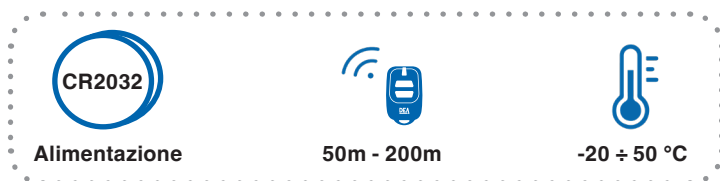

Quali codifiche possono avere i GTI?

I radiocomandi GTI sono **multi-funzione** e hanno **tre** possibilità di codifica:

DIP SWITCH ➡ trasmissione a codice fisso (12 bit)

HCS Rolling Code ➡ trasmissione a codice variabile (64 bit)

D.A.R.T. (DEA Advanced Rolling Code Transmission) ➡ la nuova codifica Rolling Code con chiave di crittazione DEA System non copiabile. Per usare questa codifica, la ricevente deve essere impostata nella medesima codifica D.A.R.T.

Codifica	Requisiti ricevente	Sicurezza	Led
DIP SWITCH	DIP SWITCH	Debole	●
HCS ROLLING CODE	HCS Rolling code (64 bit) - HCS Fix code (32 bit)	Buona	●
D.A.R.T.	D.A.R.T.	Alta	●●
Chiave di crittazione personalizzata * (Programmati da NET-BOX)	Programmazione con NET-BOX o NET-COM	Massima	● Rolling code ● D.A.R.T.

Ordine dei tasti

Led indicatore del tipo di codifica



*Per verificare l'avvenuta codifica Key code (chiave di crittazione personalizzata) sui radiocomandi, tenere premuto il tasto in alto ed attendere un lampeggio arancione.

Funzionalità **standard**



Vuoi sapere la codifica dei tuoi radiocomandi?

Tutti i radiocomandi nascono **Rolling code** ma puoi cambiare la loro codifica di trasmissione in DIP switch o D.A.R.T.



Devi configurare più comandi?

Il tasto in alto è già impostato per l'apertura, gli altri sono disattivati ma possono essere configurati per dare altri comandi al motore o attivare delle uscite della centralina stessa.



Vuoi **clonare** un radiocomando?

Il radiocomando **GTIM** è l'unico della gamma che permette di clonare un altro radiocomando. **A clonazione ultimata, il led lampeggerà di verde.**

Per una corretta clonazione, la centrale deve essere impostata su codifica HCS Fix code o DIP SWITCH.



Quanti canali devi memorizzare?

I radiocomandi sono disponibili in versione da 2 e 4 canali (tasti).



Cerchi un modo veloce per individuare il tipo di codifica impostata?

Il colore del led identifica il tipo di codifica di trasmissione impostata.

DIP SWITCH



HCS
Rolling code



D.A.R.T.



Hai bisogno di una frequenza diversa?

Nessun problema! I GTI sono disponibili con frequenza 433.92 MHz o 868 MHz.

Funzionalità **avanzate**



Cerchi un livello di sicurezza massima?

Impostando la codifica D.A.R.T. renderai il radiocomando inclonabile.



Vuoi gestire tutti i tuoi radiocomandi dal tuo ufficio?

Nessun problema! Se hai installato una NET-COM, utilizzando **DEAcloud*** puoi connetterti da remoto da qualsiasi dispositivo e puoi aggiungere un nuovo radiocomando alla tua installazione in pochi secondi.



Vuoi personalizzare la chiave di crittazione?

Con il programmatore **NETBOX** è possibile impostare e copiare una chiave di crittazione personalizzata (solo se in modalità HCS Rolling Code o D.A.R.T.) nel radiocomando.



Il tuo cliente deve modificare spesso il proprietario di un radiocomando?

Se ha installato una NET-COM, può farlo con un account "Gestore" utilizzando **DEAcloud***.



***DEAcloud** è il sito web che permette di gestire tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK (<https://cloud.deasystem.com>)

#colourasyoulike!

Scegli il tuo colore preferito!

I radiocomandi GTI sono personalizzabili con i **kit pulsante** in sette colori:



Nota: I kit pulsante vengono forniti in confezioni da 5 pz. Il radiocomando va ordinato separatamente.



NETBOX, gestisci i radiocomandi con la massima sicurezza.

NETBOX è il **programmatore** per leggere, scrivere e personalizzare i **radiocomandi**.

È dotata di ricevente integrata per la lettura dei radiocomandi, un cavo con connettore per la scrittura sui GTI, una porta LAN e una USB per il collegamento con il Cloud tramite PC.

Con NETBOX puoi:

- ✓ Clonare un radiocomando esistente quando la ricevente lavora con codifica HCS - Fix Code o DIP SWITCH.
- ✓ Inserire nel radiocomando una chiave di crittazione personale (solo in modalità HCS Rolling Code o D.A.R.T.). Nelle tue installazioni potranno essere utilizzati solo i radiocomandi con questa chiave di crittazione
- ✓ Ti permette di creare radiocomandi funzionanti da subito senza dover agire sulla memoria del ricevitore



NETCOM, gestione remota dei radiocomandi e manutenzione impianti

NETCOM è un dispositivo dotato di una ricevente integrata che può gestire fino a **1500 radiocomandi**.

Può essere collegato in remoto grazie al modulo **GSM** (SIM acquistabile separatamente) o al modulo LAN opzionale.

NETCOM ha moltissime altre funzionalità per la **manutenzione degli impianti**, funzioni di **controllo per l'accesso** e la **gestione degli impianti** da remoto.

